technical datasheet

AJAX

Centrale ibrido

HUBHYBRID-FIBRA-B

EXTRA

Applicazione mobile	**Ajax Security System**
Notifica SMS	**Sí**
Notifica di chiamata	**Sí**
Notificación Push	**Sí**
Numero massimo di telecamere IP connesse	**25**
Numero della carta SIM	**2**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**110V ~ 240V**
Consumo (w)	**10W**
Batteria incorporata	**Non**
Modello di batteria	**12V DC 4 ~7Ah**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 40 °C**
Grado di protezione	**IP50**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**75%**

CERTIFICAZIONE

Grado	**3**
Normativa	**EN50131**
Classe ambientale	**II**

ZONE

Numero massimo di stanze	**50**
Numero massimo di dispositivi	**100**
Scenari automatizzati	**32**

SABOTAGGIO

Tamper box	**Sí**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**196 x 238 x 100 mm**
Materiale	**Plastica**
Peso neto	**720 g**
Peso con confezione	**1130 g**
Colore	**Nero**

COMUNICAZIONE

IP	**Sí**
Protocolo	**Jeweller / Wings / Fibra (BUS)**
Rete mobile	**2G**
Numeri di BUS inputs	**8**

VIA RADIO

Frequenza	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Potenza massima RF	**Hasta 20 mW**
Distanza massima tra il dispositivo e l'hub	**2000 m**

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	**9**
Utenti massimi	**50**

INFORMAZIONI GENERALI
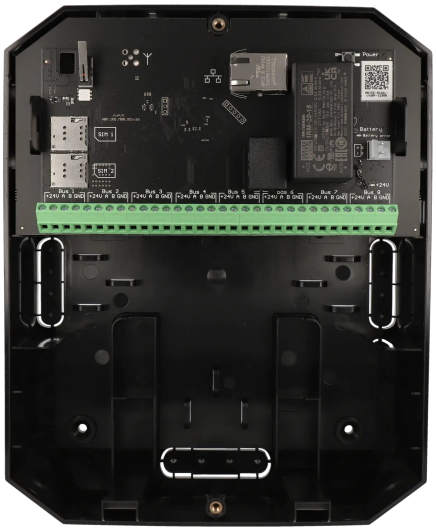
Tipo di centrale	**Ibrido**