PARADOX

Centrale cablata con 5 zone a bordo

SP5500+

COMUNICAZIONE

IP	**Sì, con il modulo IP150**
GPRS	**Sì, con il modulo PCS**
GSM	**Sì, con il modulo PCS**
Programmazione	**Installatore, insegnante e manutenzione**
Bus di espansione	**Sì, 4 fili**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**16.5V**
Amperaggio	**2000mA**
Supporto batteria	**Sí, 12V 4 ~ 7 Ah**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**190 x 90 mm**
Peso neto	**140 g**
Peso con confezione	**200 g**

USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	**2**
Massimo di PGM	**16**
Linea telefonica	**Sí**

EXTRA

Calendario	**Sí**
Applicazione mobile	**INSITE GOLD**
StayD	**Sí**

VIA RADIO

Estensione via radio	**Sì, con il modulo RTX3**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**90%**

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	**2**
Codici utente	**32**
Utenti massimi	**32**

CERTIFICAZIONE

Grado	**2**
Normativa	**EN50131**
Classe ambientale	**II**

ZONE

Numero massimo di zone	**32**
Zone cablate a bordo	**5**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE
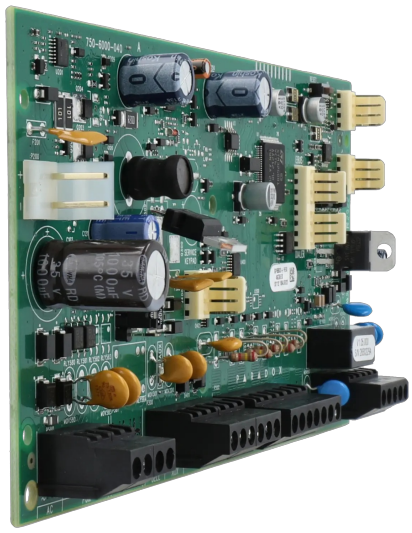
Tipo di centrale	**Cablata**