Monitor 2 fili / ip 7"

VTH5422HW-W

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**48V**
Amperaggio	**1250mA**
Consumo in standby	**2W**
Consumo acceso	**6W**
Uscita di alimentazione	**DC 12V**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Superficie**
Dimensioni	**189 x 130 x 26.9 mm**
Materiale	**Plastica ABS + policarbonato**
Peso neto	**35 g**
Peso con confezione	**560 g**
Colore	**Bianco**

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	**6**
RS485	**1**
Uscita allarme	**1**
Timbro	**1**

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	**1**
Uscita audio	**Altoparlante incorporato**
Audio bidirezionale	**Sí**
Compressione audio	**G.711A/G.711U/PCM**

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Modalità non disturbare	**Sì**
Registrazione del messaggio in caso di mancata risposta	**Sì (è necessaria una scheda SD)**

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	**RTSP / RTP / SIP / DNS / SSH**
Slot di memoria	**SD hasta 64Gb**
Wi-Fi	**Sí**
Tipo de Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**
ONVIF	**Sì**

SCHERMO

Tipo	**TFT**
Dimensione	**7'**
Risoluzione	**1024 x 600**
Tattile	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**95%**

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	**Embedded Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

INFORMAZIONI GENERALI
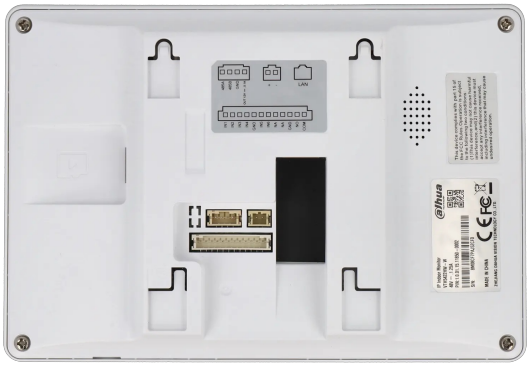
Tecnología	**2 Fili / IP**