Estação externa modular para videoporteiro ip com 2 botões

VTO4202F-MB2

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-20 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP65**
Antivandalismo	**IK07**
Uso	**Exterior**
Humidade máxima	**90%**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**5V**
Consumo (w)	**1W**
Amperagem	**20mA**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	**Embedded MCU Processor**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	**Estação Externa Modular para Videoporteiro IP com 2 Botões**
Compatibilidade	**VTO4202F-P**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**100 x 49.9 x 30.5 mm**
Material	**Alumínio**

ABERTURA
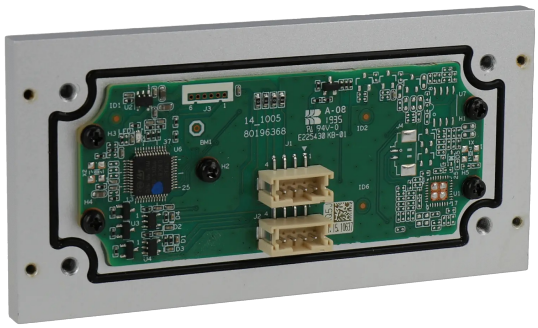
Elementos de chamada	**2 Botones sencillos**