technical datasheet

A-LARM

# Cabo alarma apantallado 8 hilos

## A-CABLE-8-100M-LSHZ

### CONDUTOR

| | |
|---|---|
| Material | **Cobre polido flexível** |
| Livre halogénos | **Sim** |
| Isolamento | **Poliolefina. Reunido al conjunto con cinta separadora de poliester** |
| Classe | **5** |
| Screen | **Conjunto de fitas de alumínio Mylar, 96% de cobertura de RFI. Fio de drenagem de tela para aterramento** |
| Ω / Km | **82.7** |
| Kg / Km | **35** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de operação | **-15 °C ~ 70 °C** |

### COBERTURA EXTERIOR

| | |
|---|---|
| Diâmetro | **4.6 mm** |

### INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| Tipo de cabo | **Alarma Apantallado 8 Hilos** |

### MATERIAL E DIMENSÕES
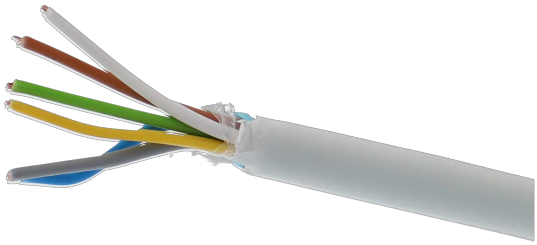
| | |
|---|---|
| Comprimento | **100 m** |