

OPTEX

Detector volumétrico com fio

QXI-ST

DETECÇÃO

Tipo detector	**Com fio**
Distância detecção	**12 m**
Ângulo detecção	**120°**
Altura de instalação	**0.8 m ~ 2.7 m**
Método detecção	**infravermelho**
Velocidade de detecção	**0,3 m/s ~ 2 m/s**
Zonas de detecção	**40 (multinivel)**
Imunidade animais	**Sim**
Antimasking	**Sim**
Período de alarme	**2.0 s ± 0.5 s**
Tipo de detecção	**Volumétrico**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**9.5V ~ 16V**
Amperagem	**20mA**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	**Sim**
Tempo de arranque	**60 s**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP54**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Parede**
Dimensões	**78 x 144.5 x 59 mm**
Peso líquido	**180 g**

SENSOR
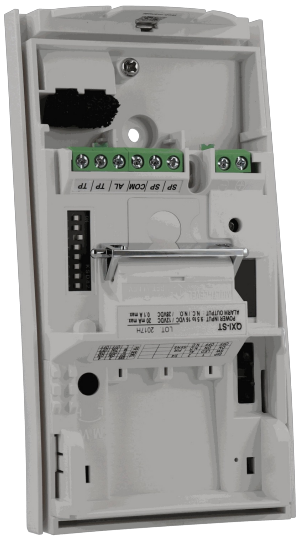
Tipo de sensor	**PIR**
Ajuste sensibilidade	**Sim**