detnov

incendio zentrale

CCD-102

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**AC**
Spannung	**90V ~ 264V**
Stützbatterie	**Eingang vorhanden**
Batteriemodell	**2 x 7.5Ah**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-5 °C ~ 50 °C**
Schutzart	**IP30**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**439 x 268 x 112 mm**
Nettogewicht	**1800 g**
Gewicht mit Verpackung	**2240 g**

ZONAS (INCENDIO)

Maximale Anzahl der Zonen	**2**
Maximale Anzahl von Detektoren pro Zone	**32**

ATRIBUTOS

Mehrsprachig	**Sí**

SALIDAS (INCENDIO)

Störungsrelais	**1**
Alarmrelais	**1**
Sirenenausgang	**Ja, mit einer Verzögerung von 0 bis 10 Minuten**
Alarmausgang 24V DC	**Ja**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	**Konventionell**
Typ der Zentrale	**Incendio**

ZERTIFIZIERUNG

Normativ	**EN54-2 / EN54-4 / EN54-13**

COMUNICACION (INCENDIO)
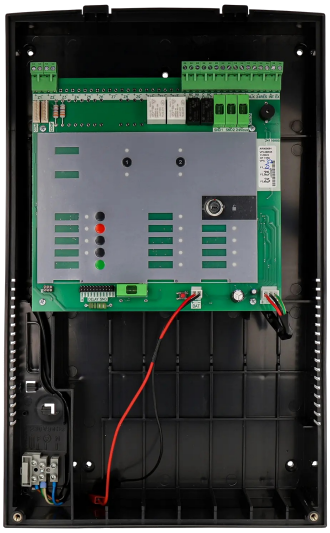
Software	**Detnov Cloud**