detnov

# incendio zentrale

# CCD-102

## STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---|---|
| Stromversorgungsmodus | **AC** |
| Spannung | **90V ~ 264V** |
| Stützbatterie | **Eingang vorhanden** |
| Batteriemodell | **2 x 7.5Ah** |

## UMGEBUNG

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | **-5 °C ~ 50 °C** |
| Schutzart | **IP30** |
| Verwendung | **Innen** |
| Maximale Feuchtigkeit | **95%** |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen | **439 x 268 x 112 mm** |
| Nettogewicht | **1800 g** |
| Gewicht mit Verpackung | **2240 g** |

## ZONAS (INCENDIO)

| | |
|---|---|
| Maximale Anzahl der Zonen | **2** |
| Maximale Anzahl von Detektoren pro Zone | **32** |

## ATRIBUTOS

| | |
|---|---|
| Mehrsprachig | **Sí** |

## SALIDAS (INCENDIO)

| | |
|---|---|
| Störungsrelais | **1** |
| Alarmrelais | **1** |
| Sirenenausgang | **Ja, mit einer Verzögerung von 0 bis 10 Minuten** |
| Alarmausgang 24V DC | **Ja** |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Technologie | **Konventionell** |
| Typ der Zentrale | **Incendio** |

## ZERTIFIZIERUNG

| | |
|---|---|
| Normativ | **EN54-2 / EN54-4 / EN54-13** |

## COMUNICACION (INCENDIO)
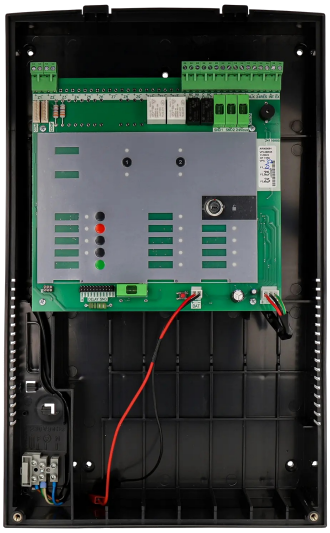
| | |
|---|---|
| Software | **Detnov Cloud** |