PARADOX

Détecteur volumétrique filaire

NV75M

DÉTECTION

Type de détecteur	**Filaire**
Distance détection	**16 m**
Angle détection	**90°**
Hauteur montage	**2.1 m ~ 2.8 m**
Méthode détection	**infrarouge**
Immunité mascottes	**Jusqu'à 50 cm**
Antimasking	**Oui**
Dual Antimasking	**Oui**
PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep)	**Oui**
Technologie de détection	**Volumétrique**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	**Panneaux Paradox**
Indicateurs LED	**Oui**
Anti sabotage	**Oui**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**128 x 62 x 54 mm**
Poids net	**120 g**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation Alarme	**23mA**

CERTIFICATION

Classe	**3**
Norme	**EN50131**
Niveau conditions ambiantes	**II**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-35 °C ~ 50 °C**
Utilisation	**Intérieur**

CAPTEUR
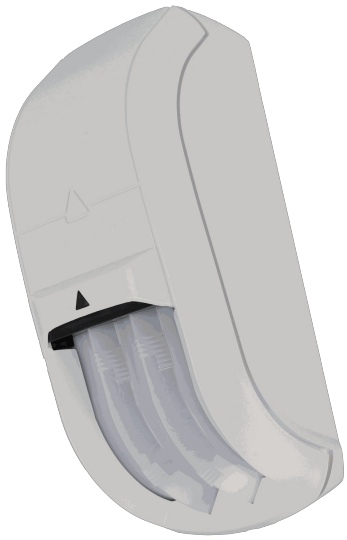
Type de capteur	**Dual de double éléments**
Double capteur PIR	**Oui**